



Fettabscheider zur Freiaufstellung

Typ: Euro-Compact HD NG 1 - 4

Ausschreibungstext:

Fettabscheider nach DIN4040/DIN EN1825 für organische und tierische Öle und Fette. Aus Werkstoff HDPE (Polyethylen).

Mit integriertem Schlammfang Liter.

- Zu- und Ablauf DN100 entsprechend SML, KG, PEHD – Rohr
- 2 geruchsdichten Revisionsöffnungen DN500
- mit integrierter Probenahmeeeinrichtung im Abscheider
- In ovaler Bauweise, für hohen Reinigungsgrad.
- Absaugrohr DN80 mit Entsorgungskupplung B-75
- Schauglas mit Wischer DN200
- Bedienungsseite wahlweise rechts / links


Ausbaustufe HD:

Automatische Hochdruck-Innenreinigung mit Hydromechanisch angetriebenem Orbitalreinigungskopf Nenndruck ca. 180 bar, Fördermenge 19 L/min.

Wasservorlage mit Schwimmerventil für Brauchwasseranschluss entsprechend DIN 1988.

Füllereinheit mit Magnetventil und Strahlbündeler aus Edelstahl.

Elektroanschluß: 400 V / 50 Hz / 5,5 Kw

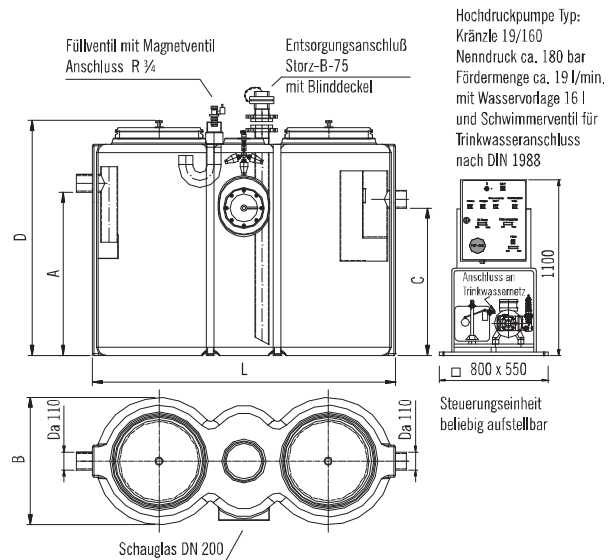

Maßtabelle:

Nenngröße	A	L	B	C	D	Zulauf DN	Ablauf DN	Gewicht [kg]	Volumen SF [l]	Volumen Fs [l]
NS 1	750	1910	800	650	1225	100	100	60	107	181
NS 2	850	1910	800	750	1225	100	100	60	214	181
NS 3	980	1910	800	880	1400	100	100	70	360	181
NS 4	1025	1910	800	935	1400	100	100	70	452	181

Zubehör

Artikel Nummer	Bezeichnung
45902	Separater Probenahmetopf DN100 - DN150

