



Fertig-Pumpstationen

zum Einbau hinter Fettabscheidern


Typ: TERRA-FPS

Ausführung Einzelanlage FPS-KE:


- Fertigteilschacht aus korrosionsbeständigem Polyethylen
- auftriebssicher bis zu einem Grundwasserstand von maximal 1,2 m ab Unterkante Schacht
- Verrohrung DN 50 aus Edelstahl, komplett montiert, mit Kupplungssystem für den Einbau einer Pumpe der Baureihe ZFS 70, ZPG 50 oder ZPG 70
- Rückflussverhinderer, Absperrschieber und Spülanschluss 1"
- Druckabgang PE-HD 63 x 5,8 - außerhalb des Schachtes
- 1 St. Zulauf DN 150, passend für KG-Rohr, weitere Zuläufe als Option möglich
- 2 x Anschluss DN 100 für Kabeldurchführung und Entlüftung

Ausführung Doppelanlage FPS-KD:

- Fertigteilschacht aus korrosionsbeständigem Polyethylen
- auftriebssicher bis zu einem Grundwasserstand von 1,2 m ab Unterkante Schacht
- Verrohrung DN 50 aus Edelstahl, komplett montiert, mit Kupplungssystem für den Einbau von 2 Pumpen der Baureihe ZFS 70, ZPG 50 oder ZPG 70
- Rückflussverhinderer, Rohrvereinigung, Absperrschieber und Spülanschluss 1"
- Druckabgang PE-HD 63 x 5,8 - außerhalb des Schachtes
- 1 St. Zulauf DN 150, passend für KG-Rohr, weitere Zuläufe / Zulaufgrößen als Option möglich
- 2 x Anschluss DN 100 für Kabeldurchführung und Entlüftung

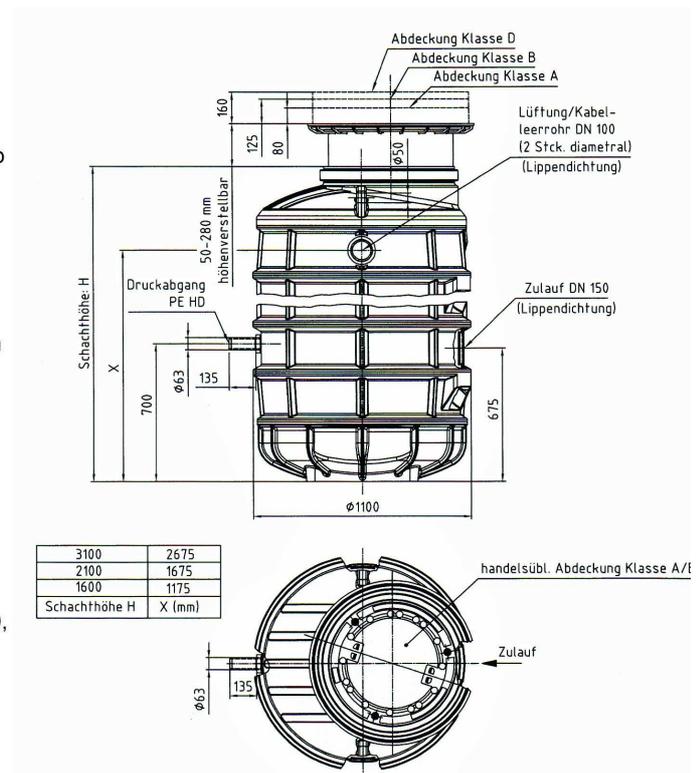

Handelsübliche Abdeckung



Aufsatzstück höhenverstellbar



Schacht inkl. Bauzeitschutz

